



Walstroomkasten 2.0



Een slimme, duurzame en veilige stroomvoorzieningskast voor beroeps- en recreatievaart. Deze kasten zijn bedoeld voor schippers wanneer ze aanmeren bij havens en sluisen.

De kast is 24/7 beschikbaar zonder bemanning. De gebruiker bedient de kast eenvoudig via een app of telefoonnummer en ervaart geen ongemak bij uitval van de aardlekschakelaar en/of kortsluiting.



Technische specificaties

- Start- en stopprocedure d.m.v. een app of telefoonnummer
- Automatisch afrekenstelsysteem
- Elke contactdoos is afzonderlijk beveiligd tegen directe aanraking, kortsluiting en overbelasting
- Zelfredzaamheid voor gebruikers
- 100% veiligheid voor gebruikers (NEN3140 en NEN1010) CE
- Gecompartimenteerde kast
- Materiaal RVS
- Behandeling anti corrosie en poedercoating
- Alle RAL-kleuren mogelijk
- Waterdichtheidsklasse: IP54
- Afwijkend design en/of toepassingen in overleg

Modulair opgebouwd

Contactdoos	Vermogen	Beveiliging
230V/16A	3,6kW	16A type B – 30mA
400V/16A	11kW	16A type B – 30mA
400V/32A	22kW	32A type B – 30mA
400V/63A	44kW	distributie 300mA
400V/125A	88kW	distributie 300-500mA
Powerlock	vanaf	170kVA distributie

Volledig ontzorgd


Geautomatiseerde facturatie en incasso
Sterk platform met back office
De gebruiker betaalt direct zijn werkelijke verbruik
Opbrengsten worden automatisch gestort
Maandelijks overzicht
Inzicht in werkelijk verbruik en kosten



Waterkasten 2.0

Een slimme watervoorzieningskast voor recreatie- en beroepsvaart. Deze kasten zijn bedoeld voor schippers wanneer ze aanmeren bij havens en sluizen om de watertank te vullen.

De kast is 24/7 beschikbaar zonder bemanning. De gebruiker bedient de kast eenvoudig via een app of telefoonnummer.

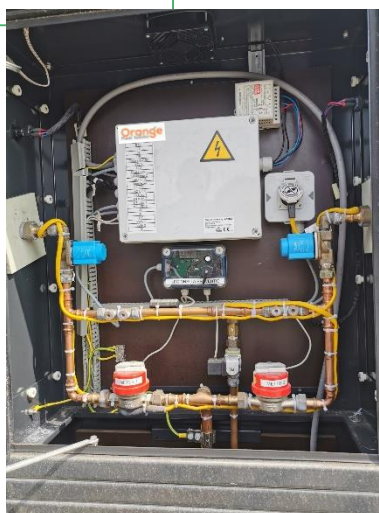

Technische specificaties

- Start- en stopprocedure d.m.v. een app of telefoonnummer
- Automatisch afrekenstelsel
- Elke waterpunt is afzonderlijk bemeten
- Legionella preventie voorziening
- 100% veiligheid voor gebruikers (NEN1006 leidingwaterinstallaties) CE
- Gecompartimenteerde kast
- Materiaal RVS
- Behandeling anti corrosie en poedercoating
- Alle RAL-kleuren mogelijk
- Waterdichtheidsklasse: IP54
- Afwijkend design en/of toepassingen in overleg

Modulair opgebouwd

Aansluiting

- ¾" Geka snelkoppeling (19mm)
- 1" Geka snelkoppeling (25mm)
- 1 ¼" Geka snelkoppeling (32mm)
- 1 ½" Geka snelkoppeling (40mm)

Volledig ontzorgd

- Geautomatiseerde facturatie en incasso
- Sterk platform met back office
- De gebruiker betaalt direct zijn werkelijke verbruik
- Opbrengsten worden automatisch gestort
- Maandelijks overzicht
- Inzicht in werkelijk verbruik en kosten